



MILCHKÜHL- TANK

Gebrauchte
Modell O (MI/MII)

DER MUELLER MILCHKÜHLTANK IST AUSSCHLIESSLICH AUS EDELSTAHL HERGESTELLT IN DER QUALITÄT AISI 304 (DIN-1.4301) UND GENÜGT DER NORM ISO 5708 FÜR MILCHKÜHLTANKS. DER TANK IST PERFEKT ABGEARBEITET (NAHTLOS GESCHWEISST) UND POLIERT.

Die schwere Balkenkonstruktion und die verstellbaren Füßen sorgen für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung, sodass der Tank in fast jede Milchkammer aufgestellt werden kann.

Der Mueller Milchkühltank Modell O (MI/MII) ist ein kompletter Tank und bietet u.a. folgendes:

- Füllstandregelung für das Reinigungswasser.
- Tiefkühlschaltung.
- Automatische Auslösung des Kühlprozesses.
- Digitaler Temperaturanzeige.
- Ab O-700 mit angebaute Leiter.
- Messstab mit Messtabelle (in Liter).



← MI
CRS Reinigungs-
system






← MI
VRS Reinigungs-
system



← MII
VRS Reinigungs-
system



ABMESSUNGEN UND INHALT

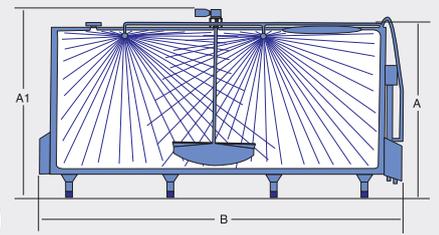

CRS Reinigungssystem (Zirkulation-Reinigung)

Anfang der neunziger Jahre wurde das aus Edelstahl hergestellte CRS-System (Zirkulation-Reinigung) entwickelt. Dieses vollautomatische Reinigungssystem wurde an die Frontseite des Modelles O gebaut.

VRS Reinigungssystem (Schnellreinigung)

Ende der neunziger Jahre ist das Reinigungssystem, dank der Erfahrung und Know-How weiter entwickelt zu einem VRS Schnellreinigungssystem. Das Schnellreinigungssystem hat grosse Vorteile gegenüber das CRS-System.

- Sparsamer (ca. 35% Wassersersparnis)
- Schneller (ca. 50% kürzere Reinigungszeit)
- Umweltfreundlicher (weniger Wasser und geringer Stromverbrauch)

Modell	Maximum Inhalt in Liters	Länge (B)* in mm	Breite (C) in mm	Höhe (A):	
				Einschl. Sprühleitung horizontal gemessen	Einschl. Rührwerk horizontal gemessen
OC 400	1.725	2.020	1.530	1.250	1.530
O 450	1.900	2.165	1.530	1.250	1.530
O 500	2.125	2.370	1.530	1.250	1.530
O 600	2.530	2.725	1.530	1.250	1.530
O 700	2.960	2.340	1.790	1.450	1.790
O 800	3.300	2.550	1.790	1.450	1.790
O 900	3.700	2.800	1.790	1.450	1.800
O 1000	4.105	3.050	1.790	1.450	1.800
O 1125	4.580	3.350	1.790	1.450	1.810
O 1250	5.085	2.930	2.020	1.700	1.900
O 1500	6.150	3.435	2.020	1.700	1.910
O 1750	7.130	3.915	2.020	1.700	1.920
O 2000	8.180	4.430	2.020	1.700	1.930
OC 2000	8.100	3.435	2.270	1.900	2.150
O 2250	9.120	3.815	2.270	1.900	2.160
O 2500	10.020	4.150	2.270	1.890	2.170
O 2750	11.050	4.530	2.270	1.890	2.180
O 3000	12.000	4.880	2.270	1.890	2.210
O 3500	13.800	4.880	2.450	2.000	2.280
O 4000	15.670	5.490	2.450	2.000	2.320
O 4500	18.750	4.910	2.800	2.300	2.605
O 5000	20.560	5.340	2.800	2.300	2.605
O 6000	24.020	5.605	3.010	2.430	2.650
O 7000	28.200	5.605	3.210	2.670	2.850
O 8000	32.700	5.605	3.410	2.890	3.015

*Länge (B) einschl. VRS Schnellreinigungssystem ist +50 mm.

Einige Angaben in dieser Broschüre wichen möglicherweise von der tatsächlichen Ausführung ab. Deshalb können auf die Informationen dieser in dieser Broschüre keinerlei Rechte gegründet werden.

Mueller
T: +31 592 361 600
E: info@paulmueller.com
W: de.paulmueller.com