



## MILCHKÜHL- TANK

Gebrauchte  
Modell P (MI/MII)

**DER MUELLER MILCHKÜHLTANK IST AUSSCHLIESSLICH AUS EDELSTAHL HERGESTELLT IN DER QUALITÄT AISI 304 (DIN-1.4301) UND GENÜGT DER NORM ISO 5708 FÜR MILCHKÜHLTANKS. DER TANK IST PERFEKT ABGEARBEITET (NAHTLOS GESCHWEISST) UND POLIERT.**

*Die schwere Balkenkonstruktion und die verstellbaren Füßen sorgen für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung, sodass der Tank in fast jede Milchkammer aufgestellt werden kann.*

**Der Mueller Milchkühltank Modell P ist ein kompletter Tank und bietet u.a. folgendes:**

- Füllstandregelung für das Reinigungswasser.
- Tiefkühlschaltung.
- Automatischer Auslösung des Kühlprozesses.
- Digitaler Temperaturanzeige.
- Ab O-700 mit angebaute Leiter.
- Messstab mit Messtabelle (in Liter).



← **MI**  
CRS Reinigungs-  
system






← **MI**  
VRS Reinigungs-  
system



← **MI**  
VRS Reinigungs-  
system



## ABMESSUNGEN UND INHALT

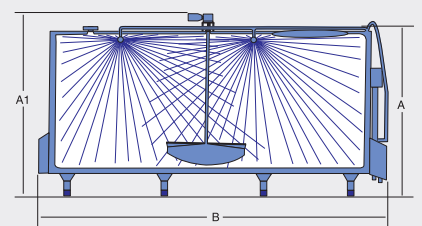

### CRS Reinigungssystem (Zirkulation-Reinigung)

Anfang der neunziger Jahre wurde das aus Edelstahl hergestellte CRS-System (Zirkulation-Reinigung) entwickelt. Dieses vollautomatische Reinigungssystem wurde an die Frontseite des Modelles O gebaut.

### VRS Reinigungssystem (Schnellreinigung)

Ende der neunziger Jahre ist das Reinigungssystem, dank der Erfahrung und Know-How weiter entwickelt zu einem VRS Schnellreinigungssystem. Das Schnellreinigungssystem hat grosse Vorteile gegenüber das CRS-System.

- Sparsamer (ca. 35% Wassersersparenis)
- Schneller (ca. 50% kürzere Reinigungszeit)
- Umweltfreundlicher (weniger Wasser und geringer Stromverbrauch)

**Mueller**  
T: +31 592 361 600  
E: info@paulmueller.com  
W: de.paulmueller.com

| Model   | Maximum<br>Inhalt in<br>Liters | Länge (B)*<br>in mm | Breite (C)<br>in mm | Höhe (A):<br>Einschl. Sprühleitung<br>horizontal gemessen | Höhe (A1):<br>Einschl. Rührwerk<br>horizontal gemessen |
|---------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| P 1200  | 1.339                          | 1.965               | 1.170               | 1.380                                                     | 1.610                                                  |
| P 1400  | 1.545                          | 2.185               | 1.170               | 1.380                                                     | 1.610                                                  |
| P 1700  | 1.854                          | 2.530               | 1.170               | 1.380                                                     | 1.610                                                  |
| P 2100  | 2.318                          | 2.415               | 1.330               | 1.550                                                     | 1.780                                                  |
| P 2600  | 2.833                          | 2.840               | 1.330               | 1.550                                                     | 1.780                                                  |
| P 3200  | 3.502                          | 2.935               | 1.440               | 1.680                                                     | 1.910                                                  |
| P 4100  | 4.481                          | 3.620               | 1.440               | 1.680                                                     | 1.910                                                  |
| PC 5000 | 5.222                          | 2.930               | 1.740               | 1.960                                                     | 2.130                                                  |
| P 6000  | 6.309                          | 3.435               | 1.740               | 1.960                                                     | 2.130                                                  |
| P 7000  | 7.334                          | 3.915               | 1.740               | 1.960                                                     | 2.150                                                  |
| P 8000  | 8.317                          | 3.435               | 1.980               | 2.130                                                     | 2.390                                                  |
| P 9000  | 9.373                          | 3.815               | 1.980               | 2.130                                                     | 2.400                                                  |
| P 10000 | 10.300                         | 4.150               | 1.980               | 2.100                                                     | 2.400                                                  |
| P 12000 | 12.360                         | 4.880               | 1.980               | 2.100                                                     | 2.430                                                  |
| P 15000 | 15.924                         | 4.880               | 2.240               | 2.410                                                     | 2.700                                                  |
| P 18000 | 18.540                         | 5.605               | 2.240               | 2.410                                                     | 2.750                                                  |
| P 20000 | 22.454                         | 4.910               | 2.630               | 2.800                                                     | 3.050                                                  |
| P 24000 | 25.956                         | 5.605               | 2.630               | 2.800                                                     | 3.090                                                  |

\* Länge (B) einschl. VRS Schnellreinigungssystem ist +50 mm.

Einige Angaben in dieser Broschüre wichen möglicherweise von der tatsächlichen Ausführung ab. Deshalb können auf die Informationen dieser in dieser Broschüre keinerlei Rechte gegründet werden.